

AM056FNNDEH

VRF · Cassete 4 Vias Compacta (600 x 600)

Unidade compacta e leve, design sofisticado e limpo, com fluxo de ar abrangente, e controlo individual das lâminas.


De fácil instalação e manutenção.

Modelo		AM056FNNDEH
Capacidade nominal arrefecimento	[kW]	5.60
Capacidade sensível	[kW]	4.20
Capacidade nominal aquecimento	[kW]	6.30
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	0.27
Consumo nominal	[kW]	0.028
Dimensões (LxAxP)	[mm]	575x250x575
Peso total	[kg]	12.00
Caudal de ar (H/M/L)	[m³/h]	780 / 660 / 570
Ligações de Tubagem (líquido/gás)	[mm]	Ø 6.35 / Ø 12.7
Tubagem condensados	[Ø, mm]	VP25
Nível de pressão sonora (arref.) H/M/L	[dB(A)]	39 / 36 / 33
Bomba de condensados		Incluído
Ligação para ar novo		Sim
Sub-Conduto		Não
Cablagem de potência	[mm²]	3G1.5 a 2.5
Cablagem de comando	[mm²]	2x0.75 a 1.5

Acessórios opcionais:

Painel decorativo (acessório obrigatório)	PC4SUSMAN
Controlo remoto mural por cabo	MWR-WE10N
Controlo remoto IR sem fios	MR-EH00

Condições nominais:
 Arrefecimento: Temperatura do ar interior 27°C DB/19°C WB, Temperatura do ar exterior 35°C DB
 Aquecimento: Temperatura do ar interior 20°C DB, Temperatura do ar exterior 7°C DB/6°C WB

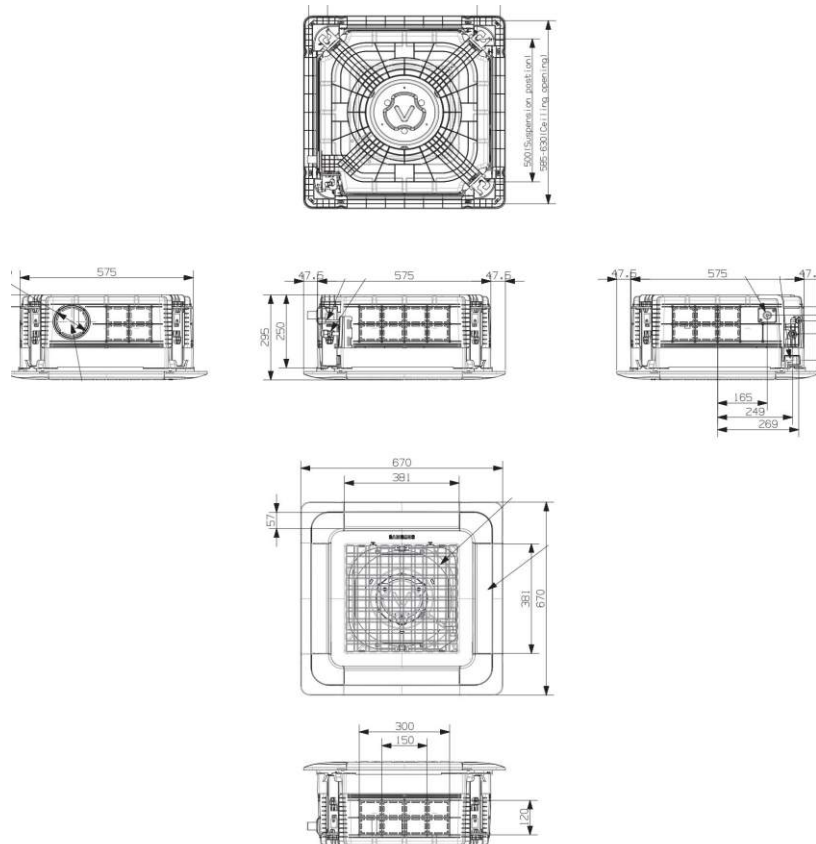

Distribuidor: